


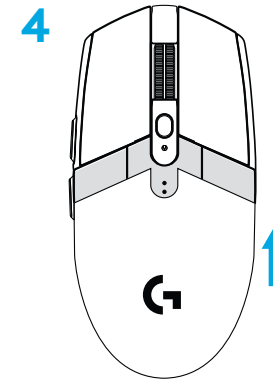
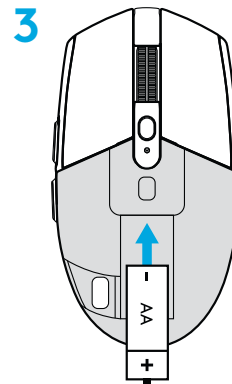
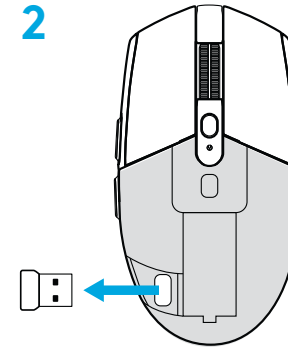
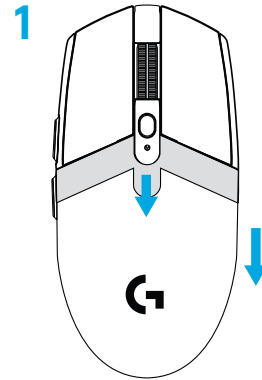


# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

- 1 Retira la tapa del compartimento de la pila pulsando sobre la parte superior y deslizando hacia abajo
- 2 Extrae el receptor
- 3 Coloca la batería
- 4 Cierra la tapa
- 5 Asegúrate de que el mouse esté encendido mediante el conmutador en la parte inferior

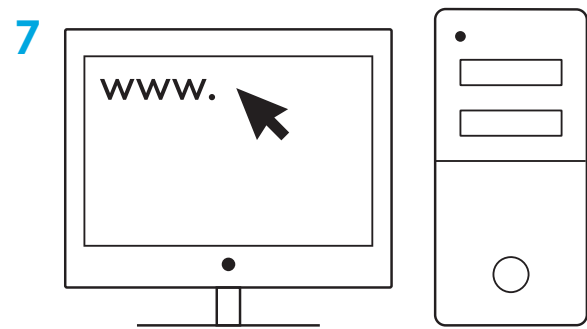



- 6 Recomendado: Inserta el receptor en el cable de extensión del receptor. Inserta el cable de extensión en el puerto USB. Otra posibilidad es insertar el receptor directamente en el puerto USB
- 7 Descarga el software G HUB

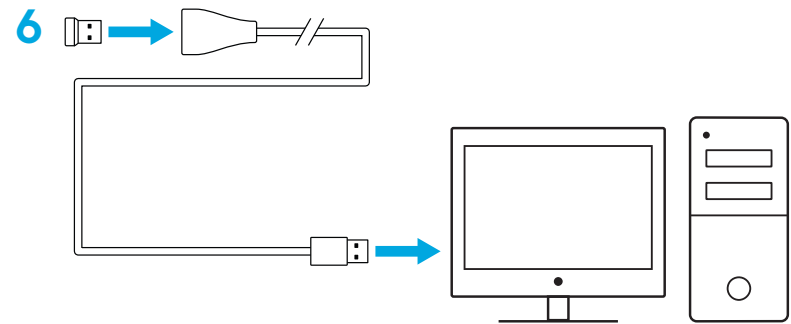

[logitechG.com/GHUB](http://logitechG.com/GHUB)  
[logitechG.com/support](http://logitechG.com/support)


## Sugerencias:

- Para que el mouse sea más ligero, puedes usar una batería de litio AA (no incluida).
- Mantén el mouse y el receptor a más de dos metros de enrutadores inalámbricos o de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz para minimizar el ruido ambiental.
- G304 / G305 tiene un radio de acción inalámbrico de hasta 10 metros. Para garantizar un rendimiento óptimo en entornos inalámbricos con ruido, es aconsejable mantener el receptor a una distancia máxima de 20 cm del mouse.

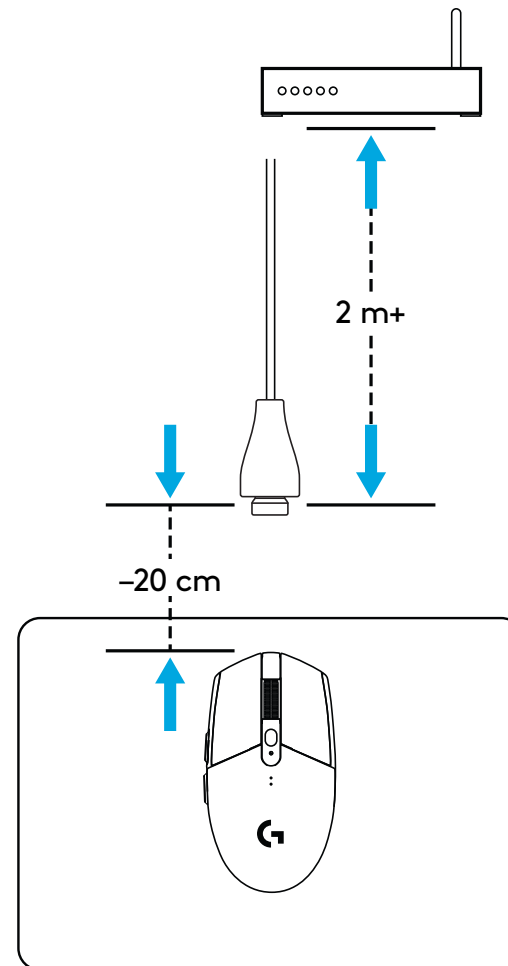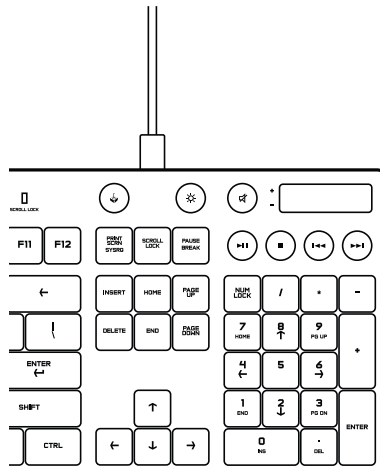

## 6 BOTONES TOTALMENTE PROGRAMABLES

- 1 Click izquierdo (botón 1)
- 2 Click derecho (botón 2)
- 3 Click con botón rueda (botón 3)
- 4 Avance (botón 4)
- 5 Retroceso (botón 5)
- 6 Ciclo de dpi (botón 6)
- 7 Conmutador de encendido/apagado (parte inferior del mouse, no programable)

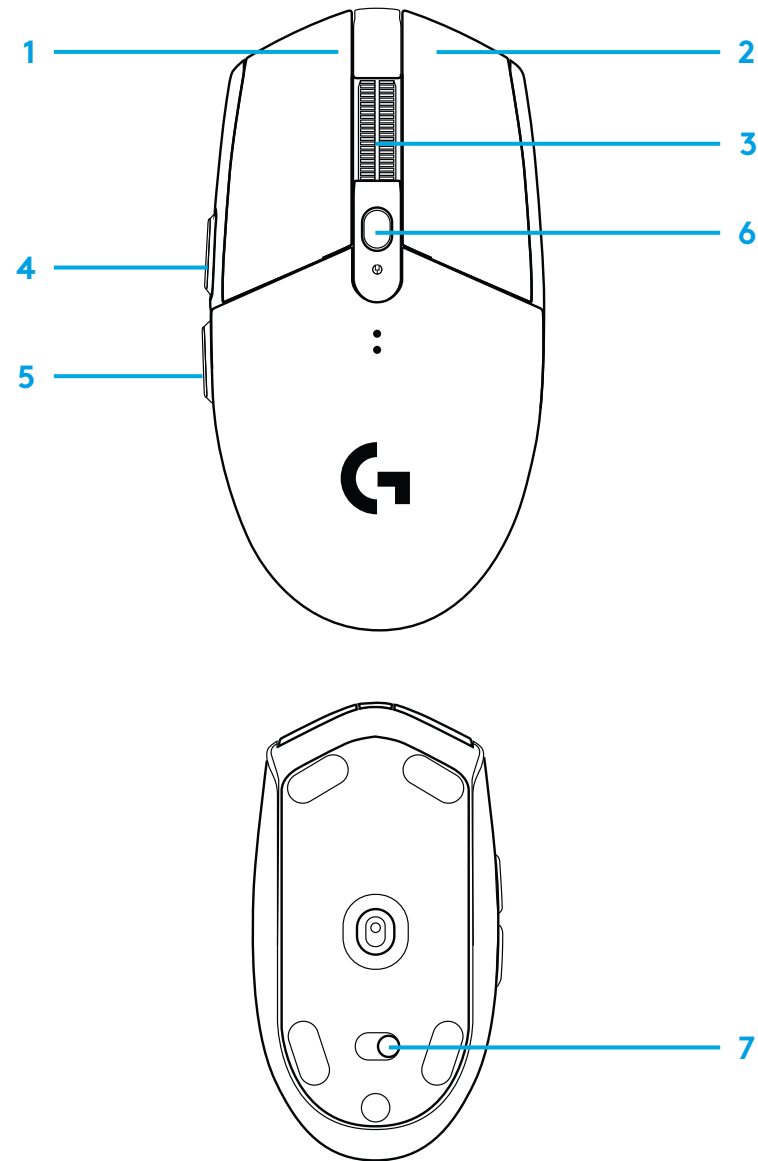

## INDICADOR LED

### Duración de baterías

**Destellos rojos:** batería < 15%

### dpi

**Amarillo:** paso 1 - 400 dpi

**Blanco:** paso 2 - 800 dpi (predeterminado)

**Naranja:** paso 3 - 1600 dpi

**Magenta:** paso 4 - 3200 dpi

**Azul:** paso 5 - 6400 dpi (el paso 5 se puede activar sólo a través del software)

### Modo

**Cian:** modo de desempeño (predeterminado)

**Verde:** modo de resistencia (se puede activar sólo a través del software).

### Sugerencias:


- Al activar el modo de resistencia se reduce el rendimiento de seguimiento pero mejora la duración de la batería.

## SOFTWARE G HUB

Puedes personalizar las configuraciones de perfil integradas usando G HUB. Estas configuraciones incluyen programación de botones, velocidad de respuesta, modos de desempeño/resistencia y comportamiento de seguimiento. G304 / G305 permite hasta 5 valores de dpi.

La configuración predeterminada de G304 / G305 es la siguiente:

- dpi: 400/800/1600/3200
- Velocidad de respuesta: 1 ms
- Modo de desempeño

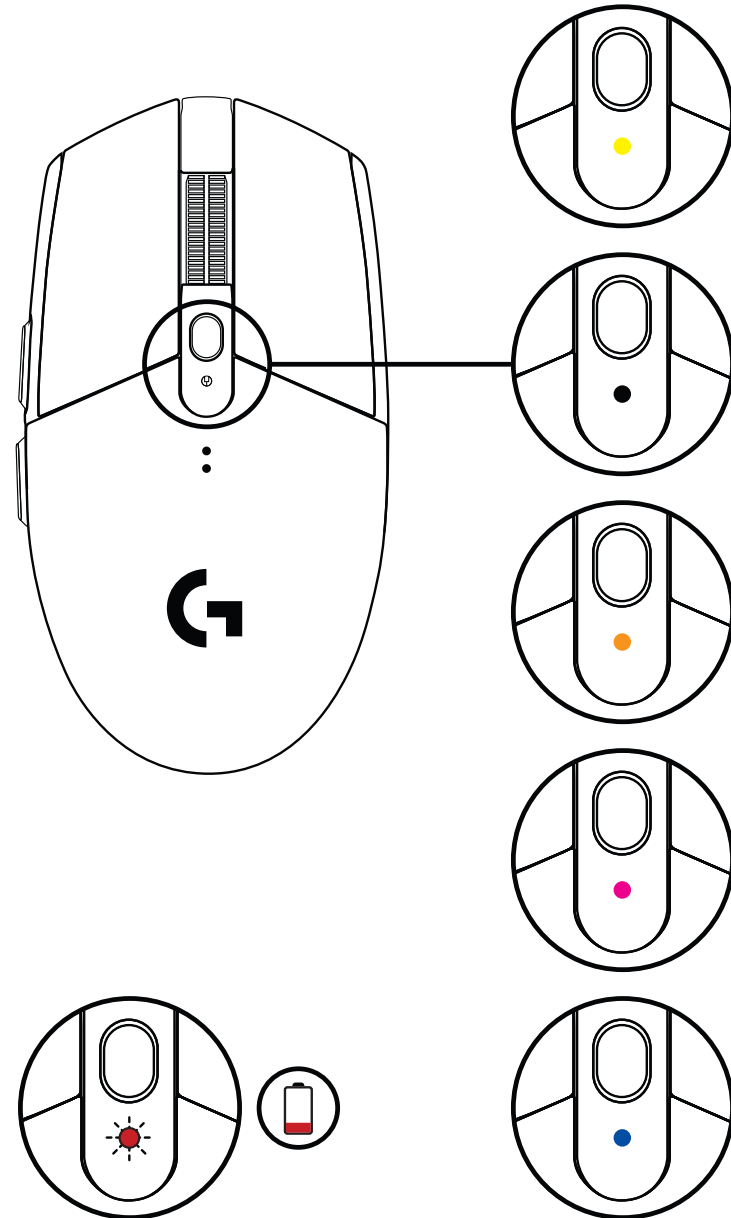

©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi y los respectivos logos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.